



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECER TÉCNICO 17

Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.05.25.01CE/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CURIMÃS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DETALHAMENTO EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E SEUS ANEXOS.

Recorrente: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 13.997.118/0001-88.

I - RELATÓRIO

Trata-se da análise da proposta apresentada pela licitante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, referente ao certame em epígrafe.

O presente parecer técnico tem por finalidade analisar a proposta apresentada pela empresa licitante, especificamente quanto à compatibilidade dos quantitativos propostos em relação aos quantitativos estabelecidos no projeto básico e na planilha orçamentária de referência, visando subsidiar decisão quanto à sua habilitação ou inhabilitação no certame.

Após avaliação técnica da planilha de custos e formação de preços, identificaram-se inconsistências na composição de custos dos insumos de alguns serviços.

II - ANÁLISE

Durante a conferência das planilhas orçamentárias e das composições analíticas de custos apresentadas pela licitante, verificou-se a existência de alterações nos coeficientes de insumos da categoria de mão de obra constantes em diversas composições de custos unitários, em




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

desacordo com as referências técnicas adotadas no Projeto Básico e no orçamento estimativo da Administração.

A análise detalhada permitiu verificar que, conforme a planilha orçamentária do projeto básico, apresentada a seguir, os itens presentes na planilha da licitante, apresentam coeficientes de mão de obra, alterados e divergentes com os mesmos serviços presentes na composição de custos do projeto básico, conforme destacado a seguir:

- 1.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
- 2.2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS;
- 3.3 Expurgo de jazida;
- 3.4 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário;
- 3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor Intermediário;

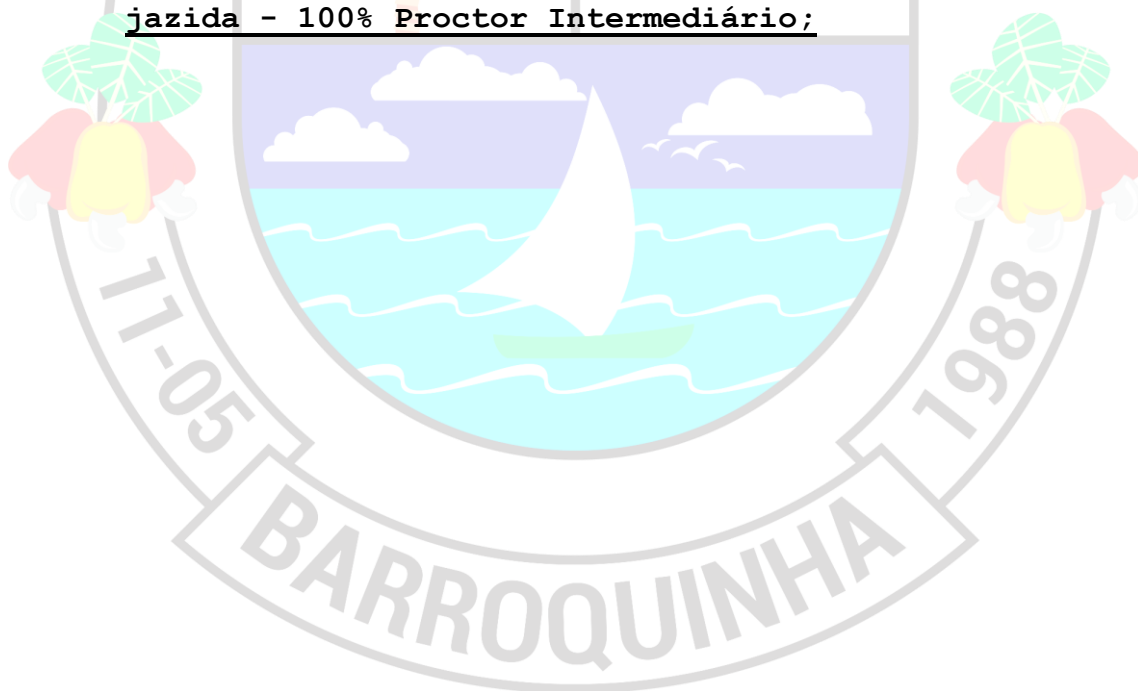



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Imagem 01: Item 1.1, presente no orçamento do projeto básico.

COMPOSIÇÕES						
Composição Própria - 01						
Código	CP 01					
Descrição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
Estado	CEARÁ					
Unidade	MÊS					
Valor sem Desoneração	2.850,56					
NÃO DESONERADO						
B	Mão de Obra		Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
SINAPI-90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,0000		h	R\$ 34,44	R\$ 551,04
SINAPI-90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,0000		h	R\$ 143,72	R\$ 2.299,52
Custo total de mão de obra					R\$	2.850,56

Fonte: TCE, 2026.

Imagem 02: Item 1.1, presente no orçamento da licitante.

CPU 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,67198032	R\$ 34,44	R\$ 505,30
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,67198032	R\$ 143,72	R\$ 2.108,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2.613,96
VALOR:					2.613,96
VALOR BDI (23.38%):					611,14
VALOR COM BDI:					3.225,10
QUANTIDADE (MÊS):					6,00

Fonte: Setor de licitações de Barroquinha-Ce, 2026.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Imagem 03: Item 2.2, presente no orçamento do projeto básico.

2.1.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,99	R\$ 0,30
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,46	R\$ 0,19
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,61	R\$ 17,99
TOTAL Material:						R\$ 418,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 30,15	R\$ 11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 23,56	R\$ 26,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,59

Fonte: TCE, 2026.

Imagem 04: Item 2.2, presente no orçamento da licitante

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 356,14	R\$ 356,14
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 23,84	R\$ 0,26
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 12,77	R\$ 0,16
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,14	R\$ 16,49
TOTAL Material:						R\$ 373,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33693386	R\$ 30,70	R\$ 10,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00790166	R\$ 25,19	R\$ 25,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 35,72

Fonte: Setor de licitações de Barroquinha-Ce, 2026.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Imagem 05: Item 3.3, presente no orçamento da do projeto básico

2.3.3. 5502986 Expurgo de jazida (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 462,4478	R\$ 192,4859	R\$ 462,4478
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 462,4478

Página: 2

PATRICK
MELO
CAVALCANTE
00990908303

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CURIMÁS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	DATA :	21/10/2025	BDI : 23,38%
	DESCRICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CURIMÁS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	LOCAL:	LOCALIDADES DE CURIMÁS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	
	UNIDADES:	1,0UN	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 775.356,91	
		FONTES	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/07
		SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
		Prônias	0,00%



MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000	23,7422	23,7422
TOTAL MÃO DE OBRA:					23,7422

Fonte: TCE, 2026.

Imagem 06: Item 3.3, presente no orçamento da licitante.

QUANTIDADE (m³):	55.097,41
------------------	-----------

5502986 Expurgo de jazida (m³)					
Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000	R\$ 177,1988
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00908	R\$ 424,2896
TOTAL Equipamento:					R\$ 3,852
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,01493	R\$ 23,7305
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,354
VALOR:					4,2
VALOR BDI (23,38%):					0,91
VALOR COM BDI:					5,11
QUANTIDADE (m³):					3.380,01

Fonte: Setor de licitações de Barroquinha-Ce, 2026.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Imagem 07: Item 3.4, presente no orçamento da do projeto básico.

2.3.4. 4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00000	0,7000	0,3000	R\$ 287,7975	R\$ 92,9322	R\$ 229,3380
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,8000	0,2000	R\$ 348,0064	R\$ 154,6641	R\$ 309,3379
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 336,3553	R\$ 168,1226	R\$ 336,3553
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 875,0312
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente		h	1,00000	23,7422	23,7422	
TOTAL MÃO DE OBRA:							23,7422
Custo Horário da Execução:							R\$ 898,7734
Produção da Equipe:							126,63000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 7,0976
Custo do FIC (0,0136):							R\$ 0,0965

Fonte: TCE, 2026.

Imagem 08: Item 3.4, presente no orçamento da licitante.

4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário (m³)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00237	R\$ 86,1036	R\$ 0,2041
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00553	R\$ 264,6598	R\$ 1,4636
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00158	R\$ 142,4686	R\$ 0,2251
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00632	R\$ 319,3801	R\$ 2,0185
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000	R\$ 143,2691	R\$ 0,0000
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00790	R\$ 287,5653	R\$ 2,2718
TOTAL Equipamento:						R\$ 6,1831
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00746	R\$ 23,7305	R\$ 0,1770
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1770

Fonte: Setor de licitações de Barroquinha-Ce, 2026.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Imagem 09: Item 3.6, presente no orçamento da do projeto básico.

2,3,6, 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário (m³)									
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 188 kW	1,00000	0,7400	0,2600	R\$ 368,5368	R\$ 106,3097	R\$ 300,3577		
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000	0,4100	0,5900	R\$ 5,0801	R\$ 3,5377	R\$ 4,1700		
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,5900	0,4100	R\$ 348,0064	R\$ 154,6641	R\$ 268,7361		
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,9600	0,0400	R\$ 336,3553	R\$ 168,1226	R\$ 329,6260		
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000	1,0000	0,0000	R\$ 251,2380	R\$ 116,8040	R\$ 251,2380		
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000	0,4100	0,5900	R\$ 182,5485	R\$ 75,2830	R\$ 119,2619		
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.273,3897		
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO			
P9824	Servente					23,7422	23,7422		
						TOTAL MÃO DE OBRA:			
						23,7422			
						Custo Horário da Execução:			
						R\$ 1.297,1319			
						Produção da Equipe:			
					134,56000				
					Custo Unitário da Execução:				
					R\$ 9,6398				
					Custo do FIC (0,0136):				
					R\$ 0,1311				

Fonte: TCE, 2026.

Imagem 10: Item 3.6, presente no orçamento da licitante.

4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário (m³)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00193	R\$ 97,5252	R\$ 0,1882
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00550	R\$ 336,5684	R\$ 1,8511
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00438	R\$ 3,2517	R\$ 0,0142
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00305	R\$ 4,6695	R\$ 0,0142
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00305	R\$ 142,4686	R\$ 0,4345
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00438	R\$ 319,3801	R\$ 1,3989
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00030	R\$ 143,2691	R\$ 0,0430
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00713	R\$ 287,5653	R\$ 2,0503
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000	R\$ 103,0812	R\$ 0,0000
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00743	R\$ 222,1788	R\$ 1,6508
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00438	R\$ 68,5589	R\$ 0,3003
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00305	R\$ 166,0038	R\$ 0,5063
TOTAL Equipamento:					R\$ 8,4518	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,01680	R\$ 23,7305	R\$ 0,3987

Fonte: Setor de licitações de Barroquinha-Ce, 2026.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

As composições de custos unitários constituem elemento essencial para demonstrar a formação dos preços ofertados, devendo observar critérios técnicos compatíveis com os índices de produtividade e consumo de insumos previstos nas referências oficiais adotadas para a contratação.

Na análise realizada, constatou-se que a empresa alterou os coeficientes de mão de obra em determinados serviços, reduzindo quantitativos de horas de profissionais sem apresentar memória de cálculo, estudo técnico, metodologia executiva ou justificativa que demonstre a viabilidade da produtividade proposta.

As alterações identificadas comprometem a confiabilidade da composição dos custos, uma vez que os coeficientes de mão de obra representam parâmetros técnicos diretamente relacionados ao tempo necessário para execução dos serviços, às equipes mínimas de produção e às condições normais de execução.

Além disso, a redução arbitrária desses coeficientes resulta em diminuição artificial do custo unitário dos serviços, produzindo preços incompatíveis com a metodologia adotada no orçamento-base da Administração e comprometendo a exequibilidade da proposta.

Em síntese, a empresa não apresentou qualquer documentação técnica capaz de comprovar que os novos coeficientes decorrem de método construtivo diferenciado, utilização de equipamentos especiais, inovação tecnológica ou processo executivo que justificasse produtividade superior à prevista nas composições referenciais.

III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 14.133/2021
- Art. 59, I e II: desclassificação por irregularidades ou inexequibilidade.
- Jurisprudência do TCU (síntese)

A elaboração de propostas em licitações públicas deve observar rigorosamente o edital e seus anexos, especialmente o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária de referência,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

sendo vedada qualquer modificação unilateral por parte dos licitantes.

O orçamento elaborado pela Administração teve como base composições referenciais oficiais, adotadas conforme o Projeto Básico e demais documentos da contratação.

Embora seja admissível que o licitante apresente metodologia própria de composição de custos, eventuais alterações nos coeficientes técnicos devem estar devidamente justificadas e demonstradas por meio de documentação técnica idônea, comprovando a exequibilidade dos serviços nas condições propostas.

No presente caso, não foram apresentados elementos técnicos suficientes que comprovem a viabilidade das produtividades adotadas, restando caracterizada inconsistência na formação dos preços ofertados.

A alteração dos coeficientes de mão de obra sem fundamentação técnica compromete:

- a confiabilidade da proposta;
- a demonstração da exequibilidade dos preços;
- a compatibilidade entre o orçamento apresentado e os serviços efetivamente necessários à execução do objeto;
- a segurança da futura execução contratual.

IV – CONCLUSÃO

Diante de análise realizada, a licitante PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 13.997.118/0001-88 apresenta inconsistências técnicas relevantes decorrentes da alteração dos coeficientes de mão de obra das composições de custos unitários, sem a devida comprovação técnica de exequibilidade.

As alterações verificadas modificam a formação dos preços dos serviços e não encontram respaldo em documentação técnica que demonstre a viabilidade das produtividades adotadas.

Dessa forma, devido a inconsistência comprometer a exequibilidade da proposta e afrontar as exigências do edital



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

e a aceitação da proposta representar risco concreto de inadimplemento contratual e prejuízo à Administração Pública, esta equipe técnica opina pela **desclassificação da proposta da empresa.**

É o parecer.

V - RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Comissão que adote as providências necessárias para formalizar a desclassificação da proposta, com a devida motivação e registro administrativo.

Barroquinha-Ce, 21 de julho de 2026.

**PATRICK MELO
CAVALCANTE:
00998908363**

Assinado digitalmente por PATRICK
MELO CAVALCANTE:00998908363
ND: C=BR, CN=PATRICK MELO
CAVALCANTE:00998908363, O=
ICP-Brasil, OU=AC SyngularID
Multipla
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

Patrick Melo Cavalcante

Crea/Ce/RNP: 0612257355

Engenheiro Fiscal do Município de Barroquinha-Ce